



Surpresseur
pour Robot
Nettoyeur

EURO  **star-p**
by Acis

EUROFICHE

*Pour
les eaux
claires*


La performance en silence

Utilisation en surpression,
arrosage domestique, eau
de mer, robot de piscine

(eaux chlorées, stérilisation),
robot nettoyeur, en eau
chlorée ou salée.

Toutes les parties en contact
avec l'eau sont, soit en Noryl
(composite) soit en inox 316 L.

Courbes des débits EUROstar-p

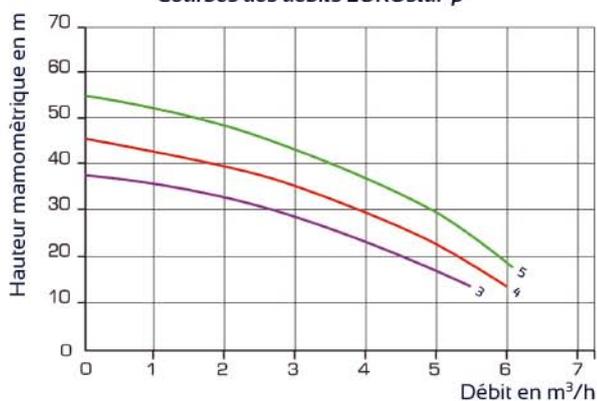

Corps Noryl



Offrez le
meilleur à
votre Robot



NOUVEAUTÉ

- Auto-amorçante à 7,5m
- Utilisation en surpression, arrosage domestique, eau de mer, robots piscines
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304 L
- Arbre en friction/fusion inox 316 L, entièrement recouvert
- Silencieuse
- Moteur IP 55 - Classe F
- Service continu S1
- 3, 4 et 5 turbines
- Corps Noryl
- Turbine Noryl



ÉLÉMENTS DE LA POMPE

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 - Couverture ressort | 19 - Joint d'étanchéité | 33 - Boîtier turbines |
| 2 - Ressort | 20 - Flasque avant | 34 - Couvercle ventilateur |
| 3 - Joint torique | 21 - Carcasse stator | 35 - Fixation ventilateur |
| 4 - Vis | 22 - Joint | 36 - Ventilateur |
| 5 - Joint torique | 23 - Vis | 37 - Joint d'étanchéité |
| 6 - Bouchon | 24 - Bride | 38 - Flasque arrière |
| 7 - Couvercle de corps | 25 - Vis | 39 - Vis |
| 8 - Joint torique | 26 - Condensateur | 40 - Tirants |
| 9 - Bouchon | 27 - Vis | 41 - Rondelle de compensation |
| 10 - Tirants | 28 - Couvercle boîtier | 42 - Roulement avant/arrière |
| 11 - Couvercle diffuseur | 29 - Joint torique | 43 - Rotor |
| 12 - Turbine | 30 - Bornier | 44 - Stator |
| 13 - Diffuseur | 31 - Bride de câble | 45 - Appui |
| 14 - Cylindre diffuseur | 32 - Vis | 46 - Vis |
| 15 - Support garniture mécanique | | |
| 16 - Garniture mécanique | | |
| 17 - Corps de refoulement | | |
| 18 - Vis | | |

