



Doseur
de Brome

EURO  **pack**
by Arch



EUROFICHE

*Une
alternative
au chlore*

Jouez la facilité

L'**EUROpack** est un système automatique sans aucune pièce en mouvement, utilisant des recharges prêtes à l'emploi de 2500g.

Grâce à son réglage simple, **EUROpack** dispense la quantité nécessaire sans excès et plus longtemps.



Ces recharges scellées éliminent tout contact avec le désinfectant et évitent toute émanation malodorante.



Un confort de baignade exceptionnel, une simplicité d'installation



www.europiscineservices.com

SIÈGE EURO PISCINE SERVICES - 265 rue Pierre Seghers - BP 90143 - 84007 AVIGNON CEDEX 1




INSTALLATION

Installer l'**EUROpack** en dérivation du circuit, après le dispositif de chauffage s'il existe, pour éviter les risques de corrosion.
(voir schéma d'installation)


Ainsi, il sera possible d'isoler l'**EUROpack** lors de ses recharges.

Préférer de la pâte à joint pour assurer l'étanchéité des raccords sur l'**EUROpack**, plutôt que du teflon qui pourrait endommager les filetages.

Ne pas serrer les raccords trop fort.

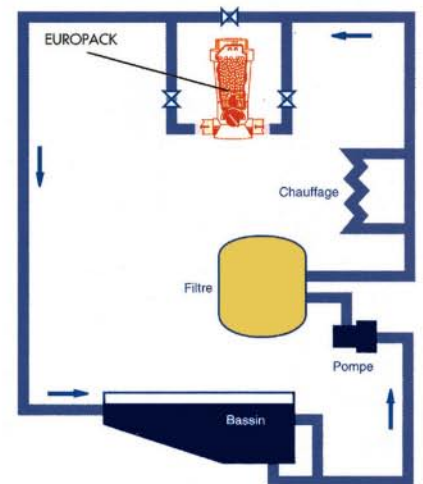

MODE D'EMPLOI DE LA RECHARGE

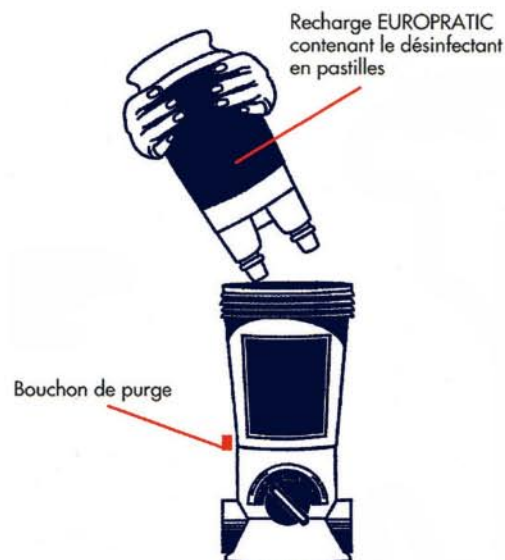

Le principe de la recharge **EUROpack** est très facile

Pour remplacer la recharge **EUROpratic** :

- Arrêter la pompe de filtration
- Isoler **EUROpack** en fermant les vannes d'isolement
- Purger **EUROpack** en dévissant le bouchon noir situé sur le côté gauche
- Dévisser le couvercle à l'aide de la clé fournie et retirer la cartouche vide
- Couper soigneusement à l'aide d'un couteau-scie les points d'attache de la poignée de la cartouche selon le trait
- Retourner la cartouche **EUROpratic** pleine et l'introduire dans l'**EUROpack** (sens indifférent)
- Revisser le couvercle à la main
- Ouvrir les vannes d'isolement
- Remettre la pompe de filtration en service