



Couverture
Sécurité
Piscine

EUR  **safe**
by Annonay Production France

Protège en plus des salissures

*La couverture
d'hivernage
haute
protection
avec
sa bavette
anti-salissure*

Couverture de sécurité destinée à protéger votre piscine l'hiver et en empêcher

l'accès aux enfants de moins de 5 ans. Le produit est conforme à la NF P 90-308. Attestation de

conformité délivrée par le Laboratoire National d'Essais. Dossier L.N.E. n°F040193/CQPE/14.



**Hivernez,
cette couverture
rendra votre
bassin
hermétique
en toute sécurité**

Conforme à la Norme NF P 90-308.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Ces couvertures sont disponibles pour des piscines de dimension maximum 12 x 6 m avec ou sans escalier.

Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de couverture de 10,70 x 5,70 m.

Ces couvertures bénéficient d'une garantie de 3 ans dégressive assujettie aux conditions d'installation et d'entretien précisées dans la notice jointe.

Une notice d'installation, d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de garantie est en effet incluse lors de la livraison de chaque couverture.

Cette notice reprend les conseils de sécurité AFNOR.




www.europiscineservices.com

safe
by Annonay Production France


EUR



COLORIS DISPONIBLES

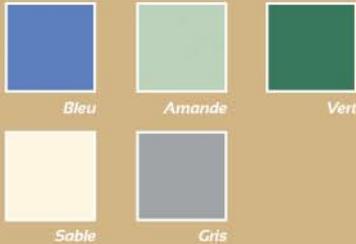

www.europiscineservices.com

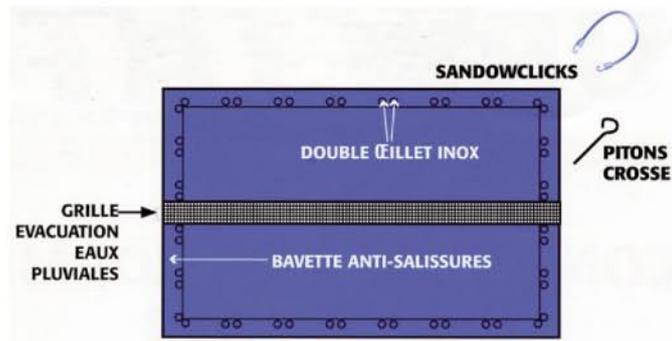

DESRIPTIF

Couvertures étanches réalisées en PVC : trame polyester enduite PVC 2 faces, poids **650 g/m²**; traitement anti U.V. et anti cryptogamique, finition vernie.

5 coloris : bleu/sable ou option vert/sable, amande/sable, sable/sable et gris/sable pour s'intégrer parfaitement à votre cadre de vie. Assemblage par soudure haute fréquence, renforts soudés. Grille pour évacuation des eaux pluviales avec protection anti-passage U.V. en sous face. Sandowclicks et pitons crose inox.

DÉBORDEMENT

+ 0,70 m pour piscine de - de 70 m²

+ 0,80 m pour piscine de + de 70 m²

La fixation des couvertures est réalisée de manière efficace par sandowclicks spécifiques coloris sable et pitons crose inox qui doivent être installés et ancrés sur un support suffisamment épais et résistant. Concernant les dimensions minimales du support, celles-ci doivent être de 90 cm minimum sur la totalité du pourtour du bassin.

AVANTAGES

Rapidité et facilité d'installation et de dépose.

Bavette périmétrique exclusive évitant tout infiltration et pénétration de salissures dans le bassin.

Excellente résistance et tenue dans le temps.

Formes spéciales réalisables en pans coupés : selon étude de faisabilité.

PROTECTION

Évite les salissures dans le bassin (poussières, feuilles, insectes, etc.).

Évite la photosynthèse et maintient la limpidité de l'eau.

Sécurise votre bassin en votre absence (**Conforme à la Norme NF P 90-308**).

CONSEILS D'UTILISATION

La couverture doit être parfaitement tendue selon les instructions de la notice de montage joint à chaque couverture.

POIDS

Modèles étanches : environ 0,7 kg/m²

MANIPULATION

Deux personnes sont nécessaires à l'installation ou à la dépose de la couverture.

Pose : 10 à 15 minutes selon la dimension.

Dépose : 10 minutes.